


Multishunt

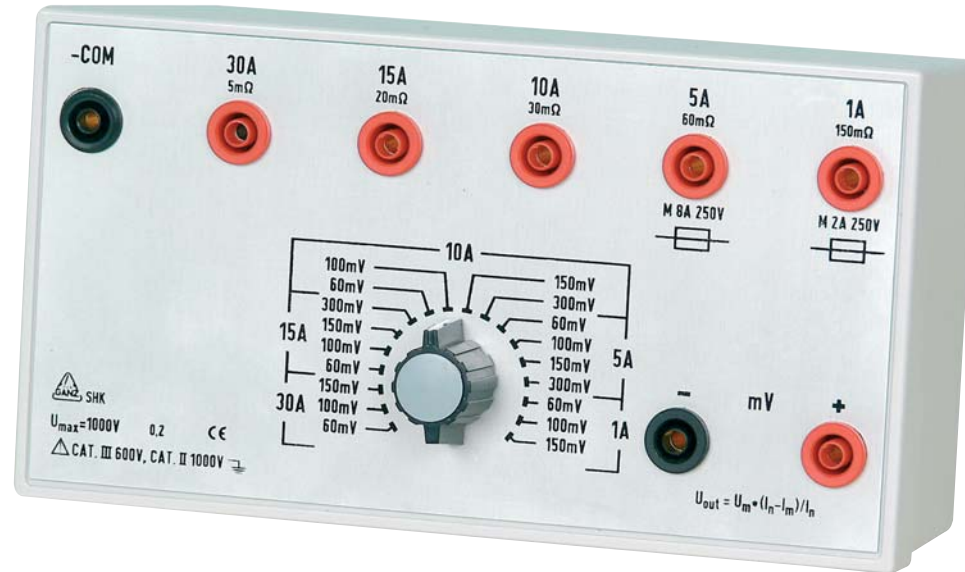

ref. MULTISHUNT

MULTISHUNT est un shunt à 5 entrées courant et 4 sorties tension.

Il permet la mesure de tous types de courants : alternatifs déformés avec continu superposé, jusqu'à quelques kHz.

Pour chaque calibre courant, l'utilisateur a le choix entre 4 tensions de sortie : 60 - 100 - 150 - 300 mV

CALIBRE ENTREE	1A	5A	10A	15A	30A
RESISTANCE	150mΩ	60mΩ	30mΩ	20mΩ	5mΩ
FUSIBLE	2A / 250V	8A 250V			
SORTIE TENSION	60 - 100 - 150 - 300 mV				
PRECISION	0,2 %				