



Voltímetro magnetoeléctrico

Voltímetro resistente a los golpes gracias a su carcasa flexible que recubre el aparato con ABS muy resistente. Las 4 esquinas salientes actúan como amortiguadores. Las escalas se eligen mediante un solo conmutador rotativo central.


FONCTIONS	CALIBRES	PRECISION
VDC	100mV - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000V	1,5 %
VAC	3 - 10 - 30 - 100 - 300 - 1000V	2,0 %

Resistencia interna 20.000 Ω / V DC - 6300 Ω / V A

- Longitud de escala 90 mm
- Terminales de seguridad de doble arqueta 4 mm
- Protección de todos los calibres
- 2 fusibles HPC 500 V 3 A y HPC 500 V 10 A
- IEC 6110-1 CAT III 600V Pol 2 Doble aislamiento
- Caja de ABS robusto, protegido por una carcasa antigolpes flexible moldeada, resistente al agua. Estanquidad IP65
- Dimensiones 170 x 110 x 53 mm Peso 500 g



ref. V1001

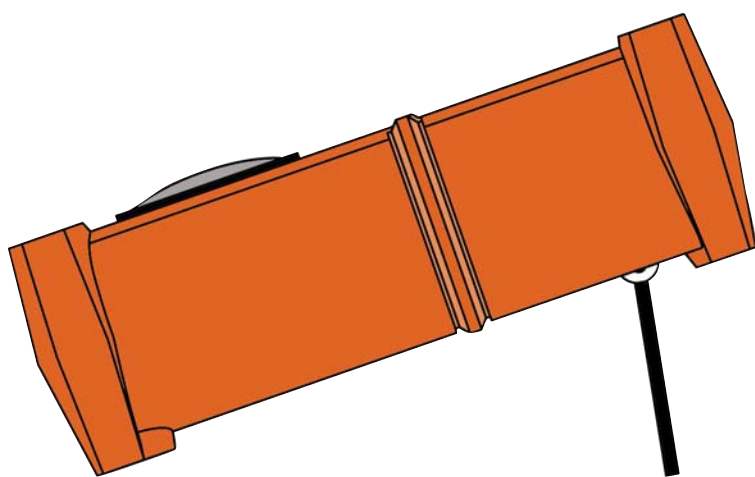

Amortiguadores