


# Ampèremètre magnétoélectrique

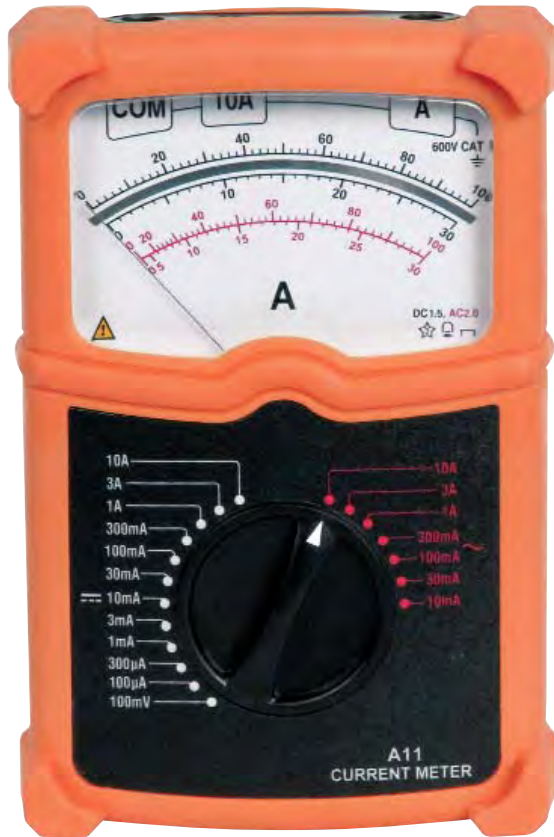


A11 est un ampèremètre analogique, résistant aux chocs mécaniques grâce à sa gaine souple surmoulée sur un corps en ABS très résistant. Les 4 coins saillants font office d'amortisseurs. Commutateur rotatif central pour choisir les calibres.

FONCTIONS	CALIBRES	PRECISION
IDC	100 – 300 $\mu$ A - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 - 300 mA - 1 – 3 - 10A	1,5 %
IAC	10 - 30 - 100 - 300 mA - 1 – 3 - 10A	2 %
mV	100 mV (mesure d'intensité avec shunt 100mV)	1,5 %

- Longueur échelle 90mm
- Douilles de sécurité double puits 4mm
- Protection de tous les calibres
- 2 fusibles HPC 500V 3A et HPC 500V 10A
- IEC 6110-1 CAT III 600V Pol 2 Double isolation
- Boîtier en ABS robuste, protégé par une gaine souple surmoulée antichoc, étanche au ruissellement. Etanchéité IP65
- Dimensions 170 x 110 x 53mm Poids 500g

ref. A11

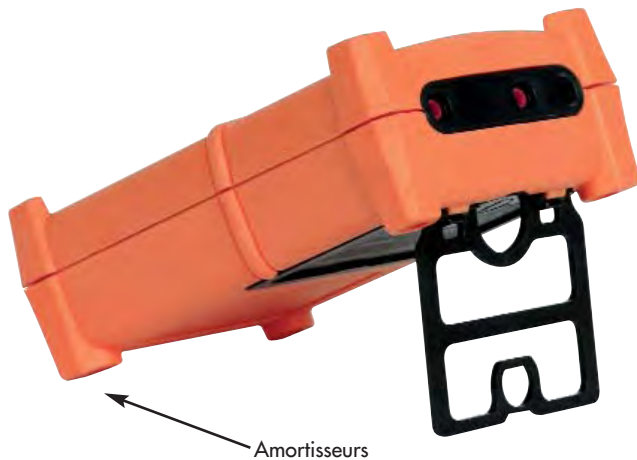

**GAMME COMPLETE WATT / VOLT / AMP**

**PRODUIT ASSOCIÉ CONSEILLÉ**

